

MRFvc 5511 | Hűtővitrin

SKU: 22316


ADDITIONAL INFORMATION

Weight	98 kg
Dimensions	840 × 765 × 1720 mm
Brand	Liebherr
Csomagolási méret (Szé)	765
Csomagolási méret (Mé)	840
Csomagolási méret (Ma)	1720
Külső méret (Szé)	747
Külső méret (Mé)	769
Külső méret (Ma)	1684
Belső méret (Szé)	625
Belső méret (Mé)	539
Belső méret (Ma)	1459
Bruttó súly (kg)	98
Tápfeszültség (V/Hz)	220-240/50
Zajszint (dB(A))	50
Teljesítmény (W)	2,0 A
Energiafogyasztás (kW/24h)	536
Bruttó úrtartalom (l)	569
Nettó úrtartalom (l)	432
Energiaosztály	C
Hőfoktartomány (°C)	+2...+9
Hűtőgáz típusa	R 600a
Max. hőfok és pára (°C/%)	-10...+40
Klímaosztály	CC2
Hűtés típusa	dinamikus
Polcok/kosarak száma	5

Terhelhetőség/polc (kg)	60
Zár	van
Világítás	LED tetőmegvilágítás, külön kapcsolható
Ajtók száma, típusa	szigetelőüveg ajtó, jobbosra változtatható
Lábak, kerekek	horganyzott acél
Burkolat színe (külső/belső)	fehér/műanyag fehér
Automatikus leolvasztás	automatikus
Nettó súly (kg)	91



GALLERY IMAGES

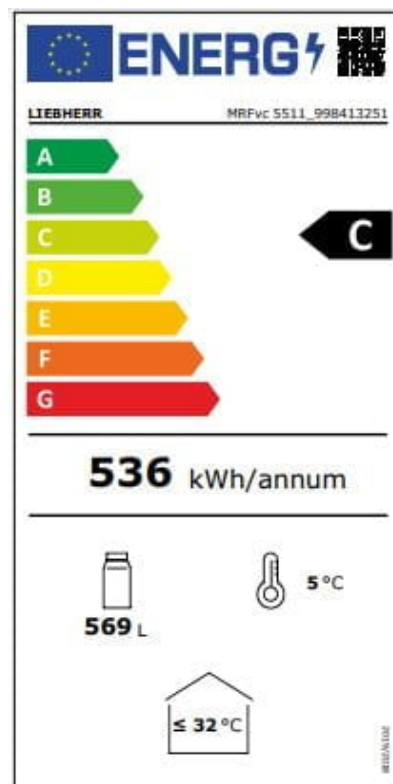

PRODUCT DESCRIPTION

Hűtőszekrény ventilációs hűtési rendszerrel: zárható hőszigetelt üveg ajtó (ESG biztonsági üveg); kapcsolható felső LED világítás; mechanikus vezérlés; analóg hőmérsékletkijelzés; kívül fehér színű porszórt acél burkolat; egy darabból készült, hőformázott polisztirol (környezetbarát) belső burkolat; 4 db fehér színű műanyag bevonatos megerősített acél rácspolc; STOP funkcióval és leesésgátlóval; a polcok magassága 35 mm-ként állítható; polcokénti terhelhetőség: max. 60 kg; kapacitás: 708 db 0,33l aludoboz, 354 db 0,5l PET, 178 db 1l PET, 130 db 1,5l PET palack (facing: 9); az ajtó önműködően csukódik (90°-tól nyitva marad) és nyitásának iránya megfordítható; higiénikus, cserélhető ajtószigetelés; ajtóprofilba süllyesztett fogantyú; automatikus leolvasztás; 1 pár első vízszintező talp. A Liebherr ipari termékekre 5 év garanciát biztosítunk. A feltételek a "Szavatosság és jótállás" menüpontban találhatóak.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	98 kg
Dimensions	840 × 765 × 1720 mm
Brand	Liebherr
Csomagolási méret (Szé)	765
Csomagolási méret (Mé)	840
Csomagolási méret (Ma)	1720
Külső méret (Szé)	747
Külső méret (Mé)	769
Külső méret (Ma)	1684
Belső méret (Szé)	625
Belső méret (Mé)	539
Belső méret (Ma)	1459
Bruttó súly (kg)	98
Tápfeszültség (V/Hz)	220-240/50
Zajszint (dB(A))	50
Teljesítmény (W)	2,0 A
Energiafogyasztás (kW/24h)	536
Bruttó úrtartalom (l)	569
Nettó úrtartalom (l)	432
Energiaosztály	C
Hőfoktartomány (°C)	+2...+9
Hűtőgáz típusa	R 600a
Max. hőfok és pára (°C/%)	-10...+40
Klímaosztály	CC2
Hűtés típusa	dinamikus
Polcok/kosarak száma	5
Terhelhetőség/polc (kg)	60

Zár	van
Világítás	LED tetőmegvilágítás, külön kapcsolható
Ajtók száma, típusa	szigetelőüveg ajtó, jobbosra változtatható
Lábak, kerekek	horganyzott acél
Burkolat színe (külső/belső)	fehér/műanyag fehér
Automatikus leolvasztás	automatikus
Nettó súly (kg)	91

