


SODA AS-110 Green Line | Pult alatti szódagép

**SKU:** 15073

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	40 kg
<b>Dimensions</b>	455 × 655 × 700 mm
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">655</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">455</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">700</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">610</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">420</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">475</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">40</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">943</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">+3...+8</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">R290</a>
<b>Klímaosztály</b>	<a href="#">N</a>
<b>Csúcsteljesítmény (l/h)</b>	<a href="#">110</a>
<b>Hűtési teljesítmény (l/h)</b>	<a href="#">60</a>
<b>Termikus gradiens <math>\Delta T</math>(°C)</b>	<a href="#">10</a>
<b>Spirálok száma</b>	<a href="#">3</a>
<b>Spirálok hossza (m)</b>	<a href="#">16/16/9</a>
<b>Spirálok átmérője (mm)</b>	<a href="#">8×0,5</a>
<b>Kompresszorkapacitás (Hp)</b>	<a href="#">03.jan</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">38</a>

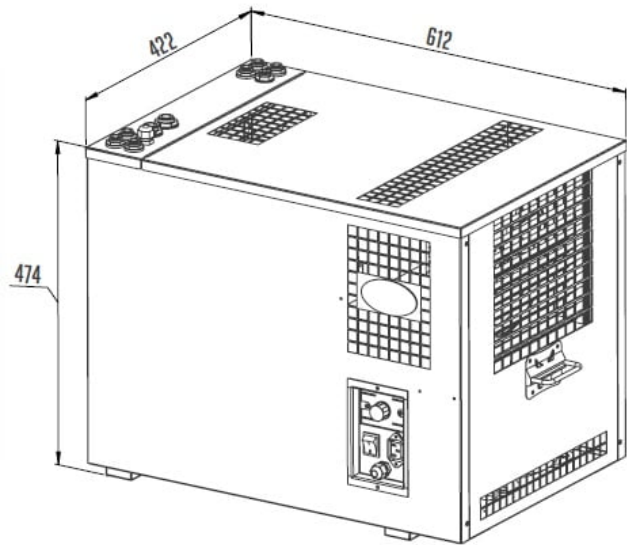

## PRODUCT DESCRIPTION

A SODA AS-110-et kiváló választás éttermekbe, pubokba és bárókba. Ez a sokoldalú készülék kényelmes, kapcsolatot biztosít a vízűtő és szódavízkeztítő között, akár 3 termék (szóda és két másik hűtött ital) között. A hűtőberendezés erőteljes motorral, 1,5 m-es elmozdulást biztosító szivattyúval rendelkezik. A hűtő- és szódavízkeztítő 60-110 liter/órás (1,2-1,3 liter/perc) kapacitás, egyszerű felépítés és egyszerű kezelhetőség jellemzi. A felhasznált anyagok megfelelnek a legmagasabb higiéniai követelményeknek, és garantálják a hűtőtest hosszú élettartamát. A gép csúcsteljesítménye jégbankos üzemmódban 110 l/h (1,8-2 liter/perc). A szódagéphez opcióként megvásárolható beüzemelési egységcsomag. Melynek tartalma: 1 db 7 bar-os reduktor, 1 db vízszűrőház, 1 db vízszűrőbetét, 1 db víznyomásszabályzó, 5 m műanyag vezeték és bilincsek. A gép működéséhez szükséges 220V, valamint a csappal ellátott, 1/2 coll-os, külső mentesvégű vizellátás. A gép 1 m-es távolságán belüli kiépítése a megrendelő feladata.

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	40 kg
<b>Dimensions</b>	455 × 655 × 700 mm
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">655</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">455</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">700</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">610</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">420</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">475</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">40</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">943</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">+3...+8</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">R290</a>
<b>Klímaosztály</b>	<a href="#">N</a>
<b>Csúcsteljesítmény (l/h)</b>	<a href="#">110</a>
<b>Hűtési teljesítmény (l/h)</b>	<a href="#">60</a>
<b>Termikus gradiens <math>\Delta T</math>(°C)</b>	<a href="#">10</a>
<b>Spirálok száma</b>	<a href="#">3</a>
<b>Spirálok hossza (m)</b>	<a href="#">16/16/9</a>
<b>Spirálok átmérője (mm)</b>	<a href="#">8×0.5</a>
<b>Kompresszorkapacitás (Hp)</b>	<a href="#">03.jan</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">38</a>



