

TC 400WAN | Borhűtő

**SKU:** 21258

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	106 kg
<b>Dimensions</b>	680 × 640 × 1860 mm
<b>Brand</b>	<a href="#">TC</a>
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">640</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">680</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">1860</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">595</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">647</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">1856</a>
<b>Belső méret (Szé)</b>	<a href="#">505</a>
<b>Belső méret (Mé)</b>	<a href="#">510</a>
<b>Belső méret (Ma)</b>	<a href="#">1555</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">106</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">180</a>
<b>Energiafogyasztás (kW/24h)</b>	<a href="#">1,18</a>
<b>Bruttó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">386</a>
<b>Nettó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">367</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">+6...+13</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">R600a</a>
<b>Klímaosztály</b>	<a href="#">N</a>
<b>Hűtés típusa</b>	<a href="#">statikus/dinamikus</a>
<b>Polcok/kosarak száma</b>	<a href="#">7</a>
<b>Terhelhetőség/polc (kg)</b>	<a href="#">30</a>
<b>Polcok/kosarak mérete (mm)</b>	<a href="#">480 x 432</a>
<b>Zár</b>	<a href="#">opcionális</a>

**Világítás** [Kétoldali vertikális LED](#)


**Burkolat színe (külső/belső)** [antracit / szürke](#)

**Borospalack (0,75, bordeaux)** [42](#)

**Nettó súly (kg)** [99](#)



## GALLERY IMAGES

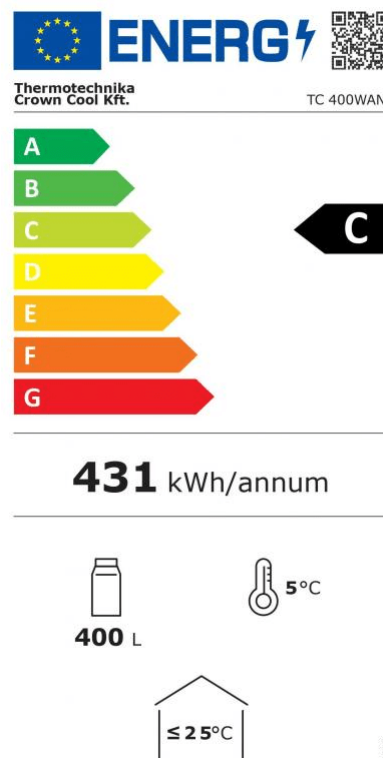

## PRODUCT DESCRIPTION

TC 400WAN - Üvegajtós borhűtő. A készülék tökéletesen megfelel borok 6°C és 13°C közötti hőmérsékleten való tárolására, bemutatására. A hűtő külön ventilátorkapcsolóval rendelkezik, így kétféle módon állítható be a hűtés. A ventilátor felkapcsolásakor Ventilációs a hűtés, azaz egységes a belső hőmérséklet a hűtőtérben, a ventilátor lekapcsolásakor pedig statikus a hűtés, így 7°C különbség érhető el az alsó és felső polc között. A borhűtő alsó részében statikus hűtés esetén 6°C van, míg a felső részében 13°C, a köztes részben pedig rétegződik a hőmérséklet. Így egyszerre tárolhatók különböző hűtési igényű borok a hűtőben.

A hűtött tér világítását függőlegesen elhelyezett kék színű LED biztosítja. A kapcsolók - főkapcsoló, világításkapcsoló, ventilátorkapcsoló- az ajtó fölötti panelen található és egymástól függetlenül kapcsolhatók. A borhűtő tropikus kivitelű, tehát kifogástalanul működtethető 15-30°C közötti környezeti hőmérsékleten. A digitális hőfokszabályzó automata leolvasztást tesz lehetővé. Műanyag borítású acéllemez külsővel (antracit színű) és 7 db polccal rendelkezik.

Hazai gyártású termék!

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	106 kg
<b>Dimensions</b>	680 × 640 × 1860 mm
<b>Brand</b>	<a href="#">TC</a>
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">640</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">680</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">1860</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">595</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">647</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">1856</a>
<b>Belső méret (Szé)</b>	<a href="#">505</a>
<b>Belső méret (Mé)</b>	<a href="#">510</a>
<b>Belső méret (Ma)</b>	<a href="#">1555</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">106</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">180</a>
<b>Energiafogyasztás (kW/24h)</b>	<a href="#">1,18</a>
<b>Bruttó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">386</a>
<b>Nettó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">367</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">+6...+13</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">R600a</a>
<b>Klímaosztály</b>	<a href="#">N</a>
<b>Hűtés típusa</b>	<a href="#">statikus/dinamikus</a>
<b>Polcok/kosarak száma</b>	<a href="#">7</a>
<b>Terhelhetőség/polc (kg)</b>	<a href="#">30</a>
<b>Polcok/kosarak mérete (mm)</b>	<a href="#">480 x 432</a>
<b>Zár</b>	<a href="#">opcionális</a>

<b>Világítás</b>	<a href="#">Kétoldali vertikális LED</a>
<b>Burkolat színe (külső/belső)</b>	<a href="#">antracit / szürke</a>
<b>Borospalack (0,75, bordeaux)</b>	<a href="#">42</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">99</a>

**CE\_TC400WAN**

[Download](#)

**Termék adatlap\_TC400WAN**

[Download](#)

**Datasheet\_TC400WAN**

[Download](#)

